


KOD: **AWO250 v.1.9**
 NAZWA: **17/TRP50/DSPR**

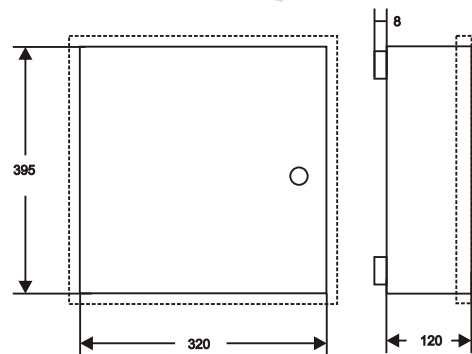

PRZEZNACZENIE

DSC: PC1616, 1832, 1864, 4020 + 7x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116) PC1616, 1832, 1864, 4020 + 2x (5204, 5400, 5200, 5580, 5008, 4216) + 5x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: 3x (PC5204, 5400, 5200, 5580, 5008, 4216) + 5x (5108, 4108, 5100, 4116, 5208) 4204 + 7x (4108, 5108, 5100, 4116, 5208)
PARADOX: E55, E65, 728ULT, EVO48, EVO192, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000) + 4x ZX8 (APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)
RISCO: PRO24, 116, 128, 140+ RPO296EPS (RP128 3APS) + 3x EZ16 (E04, EZ8)
SATEL: CA4VI, CA5, CA6 VERSA5, 10 15, CA10 + 4 x CA10E (CA64E, SM, MST1) INTEGRA24, 32 + 4x CA64E (SM) INTEGRA64, 128 + 3x CA64E (SM)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PT SA) + 4x CA64E (SM)
PYRONIX: MATRIX 424, 816, 832, 832+
TEXECOM: PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640 + COM30 (ISDN)
TELMOR: TCA-824+ 2x (TEX800) + TMT1
ROGER: PR402, CPR 32-SE 2x blacha KD (AWO432)
EBS: PX202A
PULSAR: MS1512, MSR1512, MSRK1512 MS2512, MSR2512, MSRK2512 MSRK3512

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	wewnętrzne: W=320, H=395, D=120 zewnętrzne: W1=325, H1=400, D1=128mm [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	3,75kg / 4,03kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:	17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator:	TRP 50VA/16V/18V/20V w obudowie PC/ABS w klasie UL94- V0, IP20
Zasilanie:	230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 250mA (max.)
Wyjście zasilania:	U1=16V/AC lub U2=18V/AC lub U3=20V/AC(-5%, +15%), I1=3,0A lub I2=2,8A lub I3=2,5A(max.)
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:	możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm
Certyfikaty, deklaracje:	CE, RoHS